


# 1044 mit 8 poliger Schnittstelle

Im Lautsprechergewicht Ausnehmung für Platine feilen oder fräsen, um Platine platzieren zu können (abhängig vom verwendeten Decoder)

Je nach verwendetem Decoder Rahmenausschnitt anpassen, ggf. Gewicht in der Höhe reduzieren und Decoder gegen Gewicht isolieren

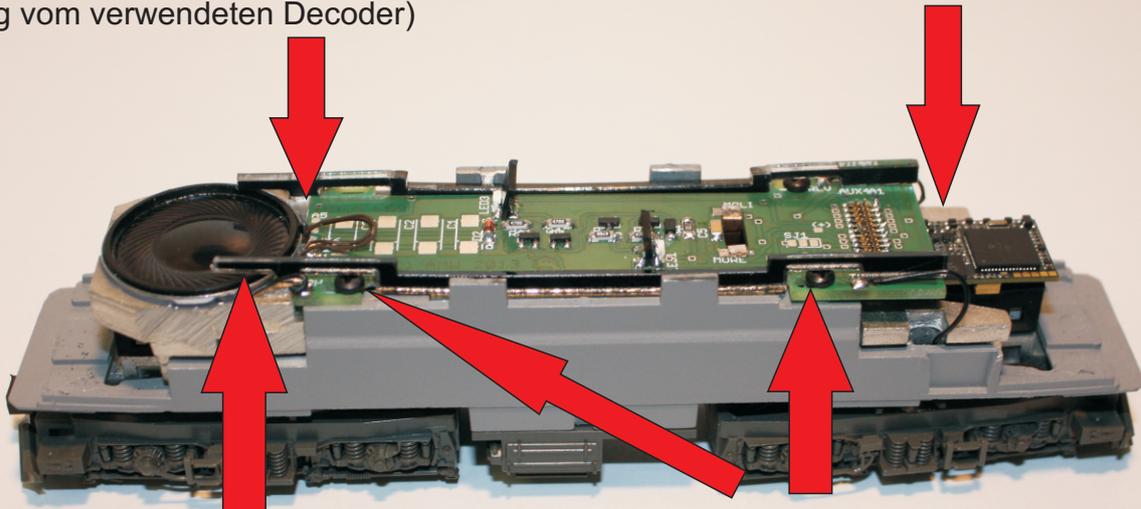

Lichtblende im Bereich des Lautsprechers an der Unterseite anpassen

Je nach verwendetem Decoder Langlöcher in der Platine Richtung Decoder erweitern, um Platine justieren zu können

Acrylteil von AMW zwischen Gehäuse und Lichtleiter einfügen, um korrekte Lichteinkopplung zu erreichen

